



# 天晨胶业

TIAN CHEN GLUE INDUSTRY



一家致力于研发生产销售合成胶乳的  
创新型高新技术企业

浙江天晨胶业股份有限公司

ZHEJIANG TIANCHEN GLUE INDUSTRY CO.,LTD

# 关于我们

## ABOUT US

浙江天晨胶业股份有限公司，成立于2011年，位于浙江省浦江县郑家坞开发区，是一家专业研发生产销售合成胶乳（丁苯、丁腈、丁吡等）的国家高新技术企业。产品广泛应用于医用手套、家用工业手套、造纸、地毯、人造草坪、美纹纸、再生革、鞋材、纺织、无纺布、轮胎帘子布、输送带等领域。

公司是合成胶乳领域国家级专精特新“小巨人”、省级科技“小巨人”，为行业内领先的集研发与生产的“双巨人”企业，担任全国橡胶与橡胶制品标委会合成橡胶分技术委员会委员单位、中国合成橡胶工业协会合成胶乳分会副理事长单位，为羧基丁腈胶乳、羧基丁吡胶乳、羧基丁苯胶乳国家标准制定单位之一。公司与多家行业龙头企业建立了长期合作关系，为英科医疗(300677)的参股企业。经过多年的研发创新及校企的紧密合作，公司设立了浦江县第一家省级博士后工作站，并获得了多项发明专利、实用新型专利和软件著作权等，且通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001认证。

公司拥有年产30万吨丁苯胶乳、丁腈胶乳、丁吡胶乳等合成胶乳生产线，项目占地60亩，总投资约4亿元。所有生产线均采用先进的设备和自动化控制系统，通过智能化制造及先进的工艺技术，充分保障产品的先进性和品质的稳定性。在国内同行业民营企业中，以品种多规模大、工艺技术先进、自动化程度高、研发创新活力强等名列前茅。

公司始终坚持“安全环保”的理念，做到了制度规范，措施落实，多年被评为市安全管理示范企业，市环保领跑企业。

天晨胶业的今天，离不开合作伙伴长期以来的支持与厚爱。我们始终坚持“品质优良、客户至上、合作共赢、携手共创”的发展理念，为客户源源不断地提供有竞争力的产品。

展望未来，天晨胶业犹如早晨的太阳，冉冉升起，必将发展成为我国合成胶乳行业——新的引领者。




# 工厂环境

FACTORY ENVIRONMENT



▲ 研发检测中心

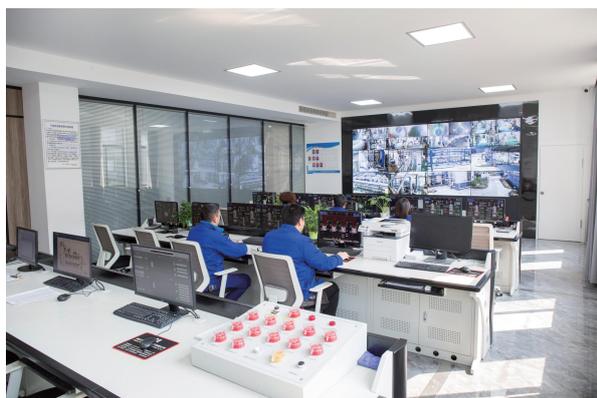



▲ 中央控制室



▲ 生产车间

# 资质证书

## QUALIFICATION CERTIFICATE

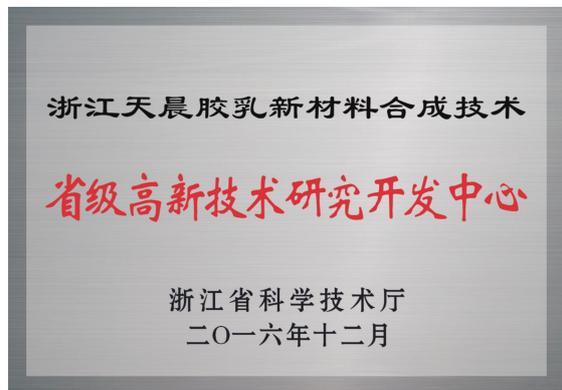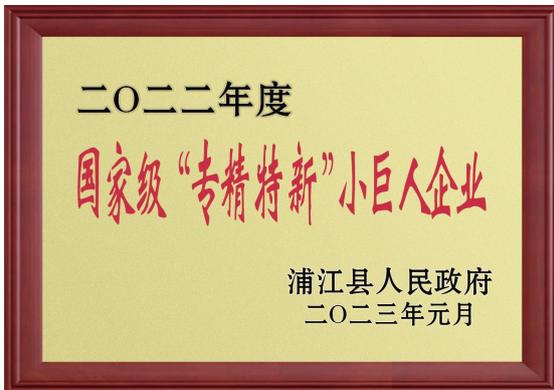


# 目录

PRODUCT CONTENTS

高档涂布纸用丁苯胶乳	01	发泡丁苯胶乳	08
人造草坪丁苯胶乳	02	特种丁苯胶乳	09
地毯丁苯胶乳	03	医用丁腈胶乳	10
鞋材丁苯胶乳	04	劳保丁腈胶乳	11
美纹纸丁苯胶乳	05	胶黏剂丁腈胶乳	12
再生革丁苯胶乳	06	丁腈粉末	13
高固丁苯胶乳	07	丁吡胶乳	14



# 高档涂布纸用丁苯胶乳

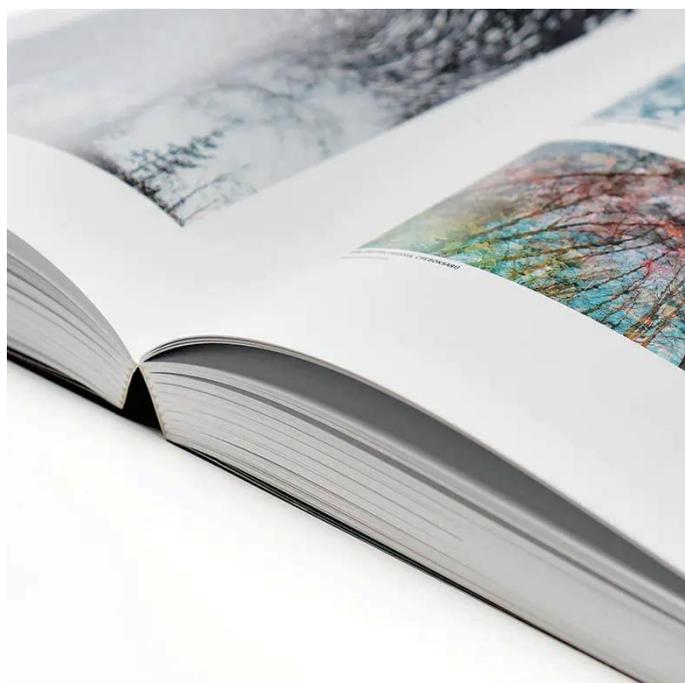

## 产品特点


- 具有优良的机械及化学稳定性
- 高粘结力
- 高剪切流体力学性能
- 好的直面和印刷光泽度

## 适用性

广泛应用于铜版纸及白板纸，涂布拥有优秀的拉毛强度、光泽度和着墨性，并且保证运行稳定。

胶乳技术指标			
项目	型号		
		TC-S110	TC-S115
外观		乳白色带蓝光乳液	
固含量		50±1%	50±1%
pH值		6.5~8.5	6.5~8.5
粘度		≤300mPa.s	≤300mPa.s
用途		底涂	面涂
储运		5~40℃, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。	

# 人造草坪丁苯胶乳

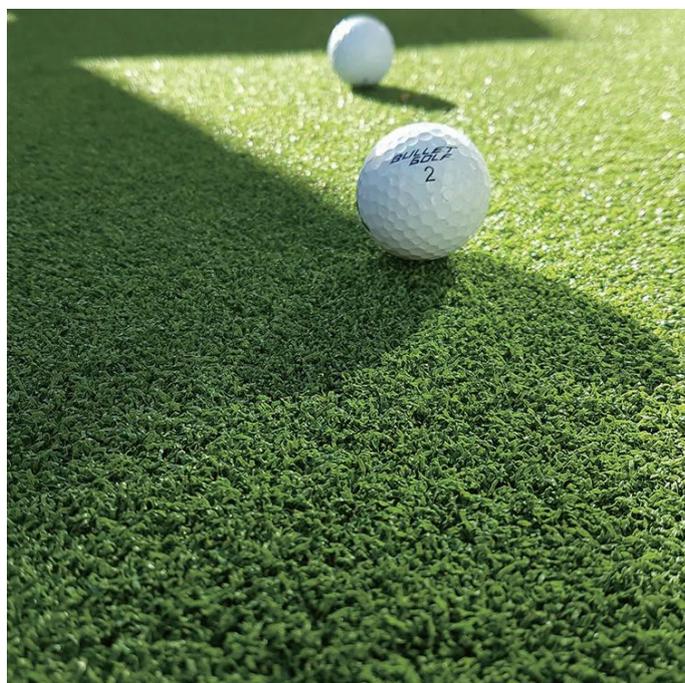

## 产品特点

- 具有优良的机械及化学稳定性
- 有极强的粘合力, 填料比高, 泡沫小
- 防潮、隔离、阻燃、快干及优良  
的尺寸稳定性
- 渗透力强

胶乳技术指标	
项目	型号 TC-S210
外观	乳白色带蓝光乳液
固含量	50±1%
pH值	6.0~8.0
粘度	≤300mPa.s
储运	5~40°C, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。

# 地毯丁苯胶乳



## 产品特点

- 具有优良的机械及化学稳定性
- 高极强的粘合力, 填料比高, 泡沫小
- 防潮、隔离、阻燃、快干及优良的尺寸稳定性
- 渗透力强

胶乳技术指标	
项目	型号 TC-S310
外观	乳白色带蓝光乳液
固含量	50±1%
pH值	6.0~8.0
粘度	≤300mPa.s
储运	5~40°C, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。

# 鞋材丁苯胶乳



## 产品特点

- 具有优良的机械及化学稳定性
- 具有持久的抗曲挠性
- 具有优良的抗水性能
- 粘结性特强
- 渗透性好,适用于鞋中底板

胶乳技术指标			
项目	型号		
		TC-S415R	TC-S425
外观		乳白色带蓝光乳液	
固含量		48~50%	48~50%
pH值		7~9	7~9
粘度		≤200mPa.s	≤200mPa.s
储运		5~40°C, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。	

# 美纹纸丁苯胶乳



## 产品特点

- 在美纹纸的生产中使用，使美纹纸具有高抗张力、良好的防渗性及耐高温性能

胶乳技术指标	
项目	型号
	TC-S515R
外观	乳白色带蓝光乳液
固含量	50±2%
pH值	5.5~7.5
粘度	50~250mPa.s
储运	5~40°C, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。

# 皮革再生丁苯胶乳



## 产品特点

- 具有优良的机械及化学稳定性
- 优异的软韧度
- 有极强的粘合力
- 味微环保

## 适用性

用于取代天然胶乳, 专门为再生革生产科学配制。

胶乳技术指标	
项目	型号
	TC-S606
外观	乳白色带蓝光乳液
固含量	48~50%
pH值	6~9
粘度	≤300mPa.s
储运	5~40°C, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。

# 高固丁苯胶乳



## 产品特点

- 具有优良的机械及化学稳定性
- 具有很好的粘着性、稳定性和流动性

胶乳技术指标	
项目	型号 TC-S750R
外观	乳白色带蓝光乳液
固含量	70±2%
pH值	6.5~8.5
粘度	<300mPa.s
储运	5~40°C, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。

# 发泡丁苯胶乳



## 产品特点

- 超高硬度,可发泡性

## 主要用途

用于乳胶床垫、乳胶枕头等发泡  
乳胶制品

## 胶乳技术指标

项目	型号	TC-S845
外观		乳白色带蓝光乳液
固含量		≥49%
pH值		7~9
粘度		0~500mPa.s
储运		5~40°C, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。

# 特种丁苯胶乳



## 产品特点

- 具有优良的机械及化学稳定性
- 有极强的粘合力
- 具有优良的抗水性能
- 具有防老化性能和良好的柔韧性
- 味微环保
- 可根据客户需求定制化生产

胶乳技术指标	
项目	型号
	TC-S901
外观	乳白色带蓝光乳液
固含量	48~50%
pH值	7~9
粘度	≤300mPa.s
储运	5~40°C, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。

# 医用丁腈胶乳



## 适用性

产品主要用于生产医疗检查手套等。

胶乳技术指标		
项目	型号	
		TC-N130R
		TC-N135R
外观		乳白色带蓝光乳液
固含量		44%±1
pH值		7.5~9
表面张力		≤50mN/m
粘度		≤100mPa.s
储运		储运5~40℃, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。

# 劳保丁腈胶乳



## 适用性

产品主要用于生产工业应用手套、实验室手套、电气工控手套、个人防护手套、劳动保护手套等。

胶乳技术指标				
项目	型号	TC-N230R	TC-N231R	TC-N235R
外观		乳白色带蓝光乳液		
固含量		45±1%		
pH值		7.5~8.5		
表面张力		≤50mN/m		
粘度		≤100mPa.s		
储运		5~40℃, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。		

# 胶黏剂丁腈胶乳




## 主要用途

可广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等，在轮船、汽车、航空等行业中成为必不可少的弹性材料。如轮船喷漆应用，甲板涂料应用。

## 胶乳技术指标

项目	型号	TC-N340R
外观		乳白色带蓝光乳液
固含量		≥44%
pH值		8.5~10
表面张力		≤50mN/m
粘度		≤200mPa.s
储运		5~40°C, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。

# 丁腈粉末

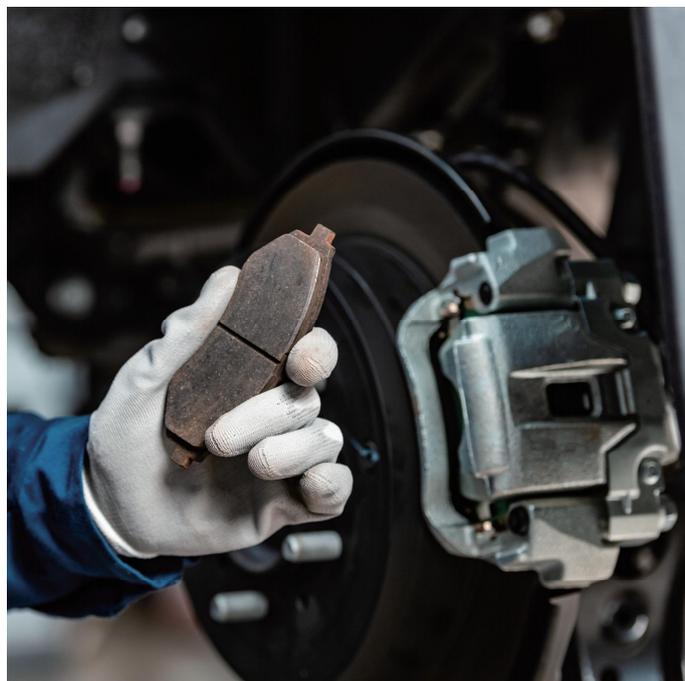

## 主要用途

高结合腈，可凝聚成粉工艺，制备粉末丁腈橡胶，用于刹车片等领域

## 胶乳技术指标

项目	型号	TC-N452R
外观		乳白色
固含量		36±2%
pH值		8~10
粘度		0~100mPa.s
储运		5~40°C, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。

# 丁吡胶乳



## 适用性

适用于轮胎帘子布(线)浸渍,工业用布浸渍等

胶乳技术指标		
项目	型号	
	TC-P601	TC-P602
外观	乳白色粘稠状液体	
固含量	40±1%	40±1%
pH值	10~12	
粘度	20~60mPa.s	
用途	低吡	高吡
储运	5~35°C, 阴凉通风室内条件下, 保存期为夏天三个月, 冬天六个月。 本产品采用200Kg或1000Kg塑料桶包装, 也可采用槽罐车运输。	



**做有价值的产品**  
让世界认可天晨制造

## 联系我们

**浙江天晨胶业股份有限公司**  
ZHEJIANG TIANCHEN GLUE INDUSTRY CO.,LTD

联系方式:188 5797 3322 (周总)

地址:浙江省金华市浦江县郑家坞开发区霞浦路66号

